


# LASTOEBEHOREN



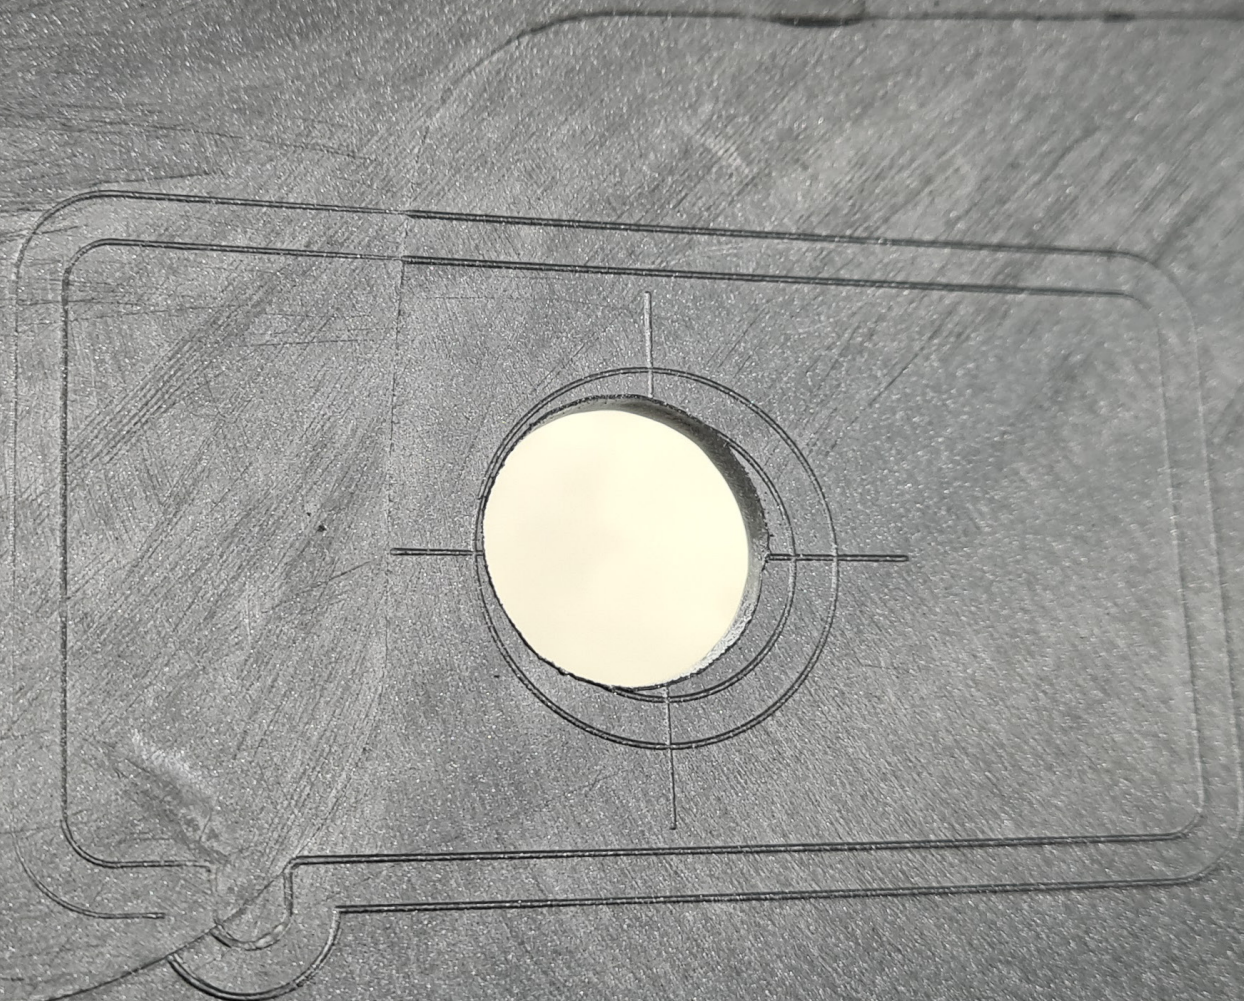

Lasdraad Autogeen


### LASDRAAD AUTOGEEN (STAVEN)

- Lasdraad om metaal verlassingen te maken.
- Laseigenschap van deze draad is dunvloeiend.
- Wordt ook veelal gebruikt om spuitwerk in de cabine op te hangen.
- Lengte 1 meter.

**Art.nr. Omschrijving**


537141 Lasdraad autogeen 2,0x1000mm 5kg.

537143 Lasdraad autogeen 3,0x1000mm 5kg.

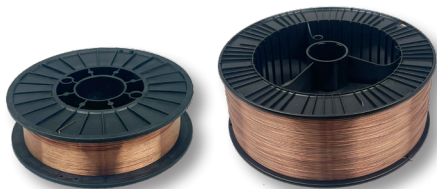


1

2

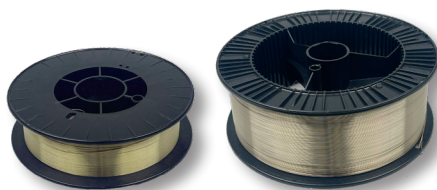

3

4



5

Lasdraad Mig/Mag (op rol)

### LASDRAAD MIG/MAG (OP ROL)

- **SG2H** is een universele verkoperde lasdraad voor het Mig/Mag lassen van ongelegeerde staalsoorten.
- De draad heeft uitstekende loopeigenschappen, rustige en stabiele boog en een gering spatverlies.
- Heeft een fraai en glad las uiterlijk.
- Levering zonder binnenhaspel (15kg rol).
- **SG-Ti Superflow** is een verbronsde massieve draad voor het Mig/Mag lassen van on- en laaggelegeerde staalsoorten.
- Door de toevoeging van Ti, Zr en Al is deze draad bij uitstek geschikt voor het lassen van geoxideerde materialen, gecoate stalen (zinkprimers, en dergelijke) en verzinkt materiaal.
- Levering met binnenhaspel.
- **CuSi3** is een draad welke geschikt is voor het lassen van verzinkte plaat.

**Voordelen:**

- Geen corrosie van de lasdraad.
- Minimale spettervorming.
- Lage warmte inbreng.
- Weinig verbranding van de zinklaag.
- Geringe verstoring van de zinklaag aan de achterzijde van de verbinding.
- Gemakkelijk te bewerken.

**Art.nr. Omschrijving**

537105 Lasdraad SG2H 0,6mm 5kg (1)

537106 Lasdraad SG2H 0,6mm 15kg (2)

537107 Lasdraad SG2H 0,8mm 5kg (1)

537108 Lasdraad SG2H 0,8mm 15kg (2)

537100 Kunststofhaspel tbv 15 kg SG2H draad

537110 Lasdraad SG2H 1,0mm 15kg (2)

537114 Lasdraad SG-Ti Superflow 0,6mm 5kg (3)

537115 Lasdraad SG-Ti Superflow 0,6mm 15kg (4)

537116 Lasdraad SG-Ti Superflow 0,8mm 5kg (3)

537118 Lasdraad SG-Ti Superflow 0,8mm 15kg (4)

537120 Lasdraad SG-Ti Superflow 1,0mm 15kg (4)

537200 Lasdraad CuSi3 Koper Silicium 0,8mm 5kg (5)

537201 Lasdraad CuSi3 Koper Silicium 0,8mm 15kg



Reserve delen CL150

### RESERVEDELEN CL150

Art.Nr.	Omschrijving
515100	Zwanenhals 50° gebogen CL150 (1)
515101	Zwanenhals flexibel CL150 (2)
515110	Lasmondstukhouder (linkse draad) CL150 (3)
515115	Klemveer CL150 (4)
515206	Lasmondstuk CrNi 0,6mm CL150 (5)
515208	Lasmondstuk CrNi 0,8mm CL150 (5)
515210	Lasmondstuk CrNi 1,0mm CL150 (5)
515270	Gasmondstuk cilindrisch CL150 (8)
515271	Gasmondstuk conisch CL150 (6)
515272	Gasmondstuk sterk conisch CL150 (7)
515273	Gasmondstuk tbv puntlassen CL150 (9)



Assortiment lasdelen CL150

### ASSORTIMENT LASDELEN CL150

- Assortiment lasdelen met daarin de meest gangbare vervangingsdelen en een handige CO<sub>2</sub> speciaaltang voor het reinigen van de gasmondstukken, afknippen van de lasdraad, etc.
- Passend op CL150 uitgevoerde lasapparaten.
- Bevat: 3x 515270, 3x 515271, 1x 515208, 3x 515110, 3x 515115, 1x 515100, 1x 550600.

Art.nr.	Omschrijving
515995	Assortiment lasdelen CL150



Slangpakket CL150

### SLANGPAKKET CL150

Art.Nr.	Omschrijving
515300	Slangpakket CL150 3m
515400	Slangpakket CL150 4m
515500	Slangpakket CL150 5m



Reserve delen CL240

### RESERVEDELEN CL240

Art.nr.	Omschrijving
524100	Zwanenhals gebogen CL240 (1)
525208	Lasmondstuk CrNi 0,8mm CL240/250 (2)
525210	Lasmondstuk CrNi 1,0mm CL240/250 (2)
525212	Lasmondstuk CrNi 1,2mm CL240/250 (2)
524260	Gasverdeler wit CL240 (3)
524264	Lasmondstukhouder M6 CL240 (4)
524270	Gasmondstuk cilindrisch CL240 (5)
524271	Gasmondstuk conisch CL240 (6)

### SLANGPAKKET CL240

Art.nr.	Omschrijving
524300	Slangpakket CL240 3m
524400	Slangpakket CL240 4m
524500	Slangpakket CL240 5m



Reserve delen CL250

### RESERVEDELEN CL250

Art.Nr.	Omschrijving
525100	Zwanenhals 50° gebogen CL250 (1)
525101	Zwanenhals flexibel CL250 (2)
525115	Klemveer CL250 (3)
525208	Lasmondstuk CrNi 0,8mm CL240/250 (4)
525210	Lasmondstuk CrNi 1,0mm CL240/250 (4)
525211	Lasmondstuk Cu CLv aluminium 1,0A mm CL240/250 (10st)
525212	Lasmondstuk CrNi 1,2mm CL240/250 (4)
525213	Lasmondstuk Cu tbv aluminium 1,2A mm tbv CL240/250 (10st)
525264	Lasmondstukhouder CL250 M6 (5)
525265	Lasmondstukhouder CL250 M8
525270	Gasmondstuk cilindrisch CL250 (7)
525271	Gasmondstuk conisch CL250 (6)
525273	Gasmondstuk tbv puntlassen CL250

### SLANGPAKKET CL250

Art.Nr.	Omschrijving
525300	Slangpakket CL250 3m
525400	Slangpakket CL250 4m
525500	Slangpakket CL250 5m



Slangpakket CL250



Reserve delen CL360

### RESERVEDELEN CL360

Art.nr.	Omschrijving
536100	Zwanenhals gebogen CL360 (1)
536210	Lasmondstuk Cu 1,0mm CL360 (2)
536212	Lasmondstuk Cu 1,2mm CL360 (2)
536216	Lasmondstuk Cu 1,6mm CL360 (2)
536260	Gasverdeler wit CL360 (3)
536264	Lasmondstukhouder M6 28mm CL360 (4)
536271	Gasmondstuk conisch CL360 (5)



Slangpakket CL360

### SLANGPAKKET CL360

Art.nr.	Omschrijving
536300	Slangpakket CL360 3m
536400	Slangpakket CL360 4m
536500	Slangpakket CL360 5m



Massaklem

### MASSAKLEM

- Zeer sterke massaklemmen.
- 200A met M8 kabel aansluiting, 170mm lang.
- 400A met M10 kabel aansluiting, 210mm lang.

Art.Nr.	Omschrijving
550500	Massaklem 200A (1)
550501	Massaklem 400A (2)



Massaklem magnetisch met snelsluiting

### MASSAKLEM MAGNETISCH MET SNELSLUITING

- De magnetische aardklem kan op een zeer klein afgeschuurd deel bevestigd worden (kleiner dan 2mm).
- Bovendien kan de aardklem, door de magneet, gebruikt worden in alle posities, horizontaal of verticaal.

Art.Nr.	Omschrijving
550508	Massaklem magnetisch met snelsluiting



Massakabel 200A

**MASSAKABEL 200A**

- Massakabel tbv Mig/Mag lasapparaat.
- Lengte 3m.
- Met bajonetaansluiting.
- Dinse 10-25 = 9mm massapen
- Dinse 35-50 = 13mm massapen

Art.nr.	Omschrijving
550511	Massakabel 3m 16mm <sup>2</sup> Dinse 10-25 en 200A klem
550512	Massakabel 3m 16mm <sup>2</sup> Dinse 35-50 en 200A klem



Massakabel 400A

**MASSAKABEL 400A**

- Massakabel tbv Mig/Mag lasapparaat.
- Lengte 3m.
- Met bajonetaansluiting.
- Dinse 35-50 = 13mm massapen

Art.nr.	Omschrijving
550510	Massakabel 3m 16mm <sup>2</sup> Dinse 35-50 en 400A klem
550514	Massakabel 3m 25mm <sup>2</sup> Dinse 35-50 en 400A klem

CO<sub>2</sub> speciaaltang**CO<sub>2</sub> SPECIAALTANG**

- Knippen van de lasdraad.
- Schoonmaken en verwijderen van het gasmondstuk.
- Los- en vastzetten van lasmondstukken.
- Verwijderen van het gasmondstuk.

Art.Nr.	Omschrijving
550600	CO <sub>2</sub> speciaaltang



Lasdeken Cartex 1100

### LASDEKEN CARTEX 1100

- Hittewerende glasvezeldoek.
- Voorzien van dubbelzijdige anorganische-hoogtemperatuur coating. (ter verhoging van de slip vastheid en stevigheid)
- Voorzien van organische coating voor kortdurende hoge belastingen.
- Temperatuurbestendigheid 700°C (kortdurend 1100°C).
- Uitermate geschikt voor horizontaal gebruik.
- Overige maten op aanvraag.
- Materiaaldikte 0,7mm.
- Gewicht 680g/m².

Art.Nr.	Omschrijving	Afmeting
550100	Lasdeken Cartex 1100	1000x2000mm
550101	Lasdeken Cartex 1100	2000x2000mm
550102	Lasdeken Cartex 1100	2000x3000mm



Lasdeken Cartex 1600

### LASDEKEN CARTEX 1600

- Hittewerende milieuvriendelijk silicaatvezel.
- Grote gebruiksvriendelijkheid.
- Uitermate geschikt als lasdeken, ook onder extreme omstandigheden.
- Voorzien van coating op minerale basis om rafelen te minimaliseren.
- Temperatuurbestendigheid 1200°C (kortdurend 1600°C).
- Uitermate geschikt voor gebruik in alle standen.
- Overige maten op aanvraag.
- Materiaaldikte 1,3mm.
- Gewicht 1150g/m².

Art.Nr.	Omschrijving	Afmeting
550104	Lasdeken Cartex 1600	900x2000mm
550105	Lasdeken Cartex 1600	1800x2000mm
550106	Lasdeken Cartex 1600	1800x3000mm



### LASDEKEN CARTEX 620

- Biedt een goede bescherming van het portier tijdens las- en slijpwerkzaamheden.
- Afmeting 1250mm breed en 1500mm hoog met 500mm omslag.
- Hittewerend glasvezeldoek 2-zijdig voorzien van een Alu-coating.
- Temperatuurbestendigheid 600°C.
- Materiaaldikte 2,0mm.



Lasdeken Cartex 620

Art.nr.	Omschrijving
550108	Lasdeken Cartex 620 tbv portier



Tweelingslang

## TWEELINGSLANG

- Tweelingslang tbv Zuurstof/Acetyleen brander.

Art.Nr.	Omschrijving
550750	Tweelingslang Zuurstof/Acetyleen 6+8x16mm
550751	Tweelingslang Zuurstof/Acetyleen Liliput 5+5x10mm



Explosiezekering

## EXPLOSIEZEKERING

- Voorkomt terugslag naar voorraadfles.
- Goeedgekeurd door de arbeidsinspectie onder nr. Ai. 1834
- Ook wel vlamdoover genaamd.

Art.nr.	Omschrijving
550735	Explosiezekering Acetyleen/rood 3/8"
550736	Explosiezekering Zuurstof/blauw 1/4"



Komaansteker

## KOMAANSTEKER

- Ten behoeve van ontsteken vlam.

Art.nr.	Omschrijving
550752	Komaansteker



Flessensleutel

## FLESSENSLEUTEL

- Ovaal en vierkant.

Art.nr.	Omschrijving
550753	Flessensleutel ovaal x vierkant



Brander

### BRANDER

- Gloor Lilliput 14mm.
- Geschikt voor las- en snijvoorstukken.

Art.nr.	Omschrijving
550733	Handgreep Gloor Lilliput 6+8mm tule



Lasvoorstuk

### LASVOORSTUK

550740	Lasvoorstuk Gloor Lilliput nr 0 0,2-0,5mm
550741	Lasvoorstuk Gloor Lilliput nr 1 0,5-1,0mm
550742	Lasvoorstuk Gloor Lilliput nr 2 1,0-2,0mm
550743	Lasvoorstuk Gloor Lilliput nr 3 2,0-4,0mm
550744	Lasvoorstuk Gloor Lilliput nr 4 4,0-6,0mm
550745	Lasvoorstuk Gloor Lilliput nr 5 6,0-9,0mm
550746	Lasvoorstuk Gloor Lilliput nr 6 9,0-14,0mm



1




2

3

Snij- en lasvoorstuk

### SNIJ- EN LASVOORSTUK

550738	Snijvoorstuk Gloor Lilliput (1)
550688	Snijmondstuk Gloor Lilliput 2-5mm getrapt
550689	Snijmondstuk Gloor Lilliput 3-20mm
550813	Snijmondstuk Nozzle mix Propaan Nmpr (3)

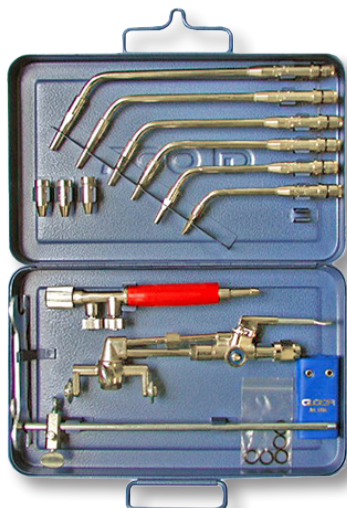


Las- en snijkist Autogeen Gloor

### LAS- EN SNIJKIST AUTOGEEN GLOOR 14 LILLIPUT

- Las- en snijkist met 6 lasvoorstukken.
- Lasbereik 0,5 - 14mm.
- Snijbereik 3 - 60mm.
- Uitvoering Gloor 14 Lilliput.
- Levering in stevige metalen hamerslag koffer.

Art.nr.	Omschrijving
550730	Las- en snijkist Gloor 14 Lilliput



Reduceerventiel Argon

### REDUCEERVENTIEL ARGON

- Reduceerventiel tbv Argon (MIG/MAG).
- Aansluiting 24,32 r, 0-30 l/min, tbv Ru3 cilinder.

**Art.nr.**    **Omschrijving**  
550715    Reduceerventiel Argon 0-30L/min




Reduceerventiel Zuurstof

### REDUCEERVENTIEL ZUURSTOF

- Reduceerventiel tbv Zuurstof.
- Aansluiting 5/8" r pol, 0-10 bar, tbv Ri2 cilinder.

**Art.nr.**    **Omschrijving**  
550710    Reduceerventiel Zuurstof 5/8" 0-10 bar

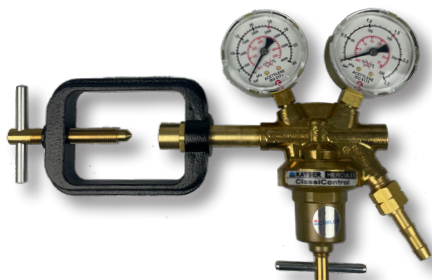

Reduceerventiel Acetyleen

### REDUCEERVENTIEL ACETYLEEN

- Reduceerventiel tbv Acetyleen.
- Aansluiting met beugel, 0-1,5 bar.

**Art.nr.**    **Omschrijving**  
550711    Reduceerventiel Acetyleen met beugel



Gas pistoolbrander Compact CP-9T Premium

### GAS PISTOOLBRANDER COMPACT CP-9T PREMIUM

- Automatische Piëzo ontsteking.
- Licht en handig.
- Zeer precieze, efficiënte en stabiele vlam.
- Ideaal voor kabelwerk, soldeer- en verhittingswerk.

Art.nr.	Omschrijving
551009	Gas pistoolbrander Compact CP-9T Premium
551015	Gaspatroon Butajet 116gr.



Gas soldeerset Butajet

### GAS SOLDEERSET BUTAJET

- Zelfontstekende soldeerbout, brander.
- Automatische Piëzo ontsteking.
- Traploos instelbare temperatuurregeling.
- Ergonomisch design, lengte 215mm.
- Ook als heteluchtbrander te gebruiken.
- Vermogen 30-125W.
- Afsluitbare dop.
- Vulling van butaangas. (zichtbaar)
- Inclusief hete luchtmond en soldeertips.
- Voor kabelwerken hard- en zachtsolderen en andere verhittingswerken.
- Levering in handige koffer.
- Gebruiksklaar in 15 sec, volle tank is 120 min. branden.

Art.nr.	Omschrijving
551011	Gas soldeerset Butajet 30-125W in koffer
551015	Gaspatroon Butajet 116gr



Reserve delen gas soldeerset Butajet

### RESERVE DELEN GAS SOLDEERSET BUTAJET

551030	Reserve neusstuk tbv 551011 hot knife PS-9 (1)
551031	Reserve neusstuk tbv 551011 heatblower PS-10 (2)
551032	Reserve neusstuk tbv 551011 deflector S-30 (3)
551033	Reserve neusstuk konisch tbv 551011 1,6 PS-01 (4)
551034	Reserve neusstuk konisch tbv 551011 2,4 PS-02 (5)
551035	Reserve neusstuk vlak tbv 551011 2,4 chisel PS-03 (6)
551036	Reserve neusstuk vlak tbv 551011 3,4 chisel PS-04 (7)
551038	Sproeiertje messing office assembly tbv 551011 PS-11
551039	Soldeertin in kokertje tbv 551011



Powerjet Ultramapp brander



3

4



Soldeertin



MT-9 set

### POWERJET ULTRAMAPP BRANDER

- De ultieme brander voor verhitten hard- en zachtsolderen.
- Handvat vervaardigd uit duurzaam, stevig metaal.
- Automatische Piëzo ontsteking.
- Krachtige cycloonbrander met kleine branderpunt (standaard).
- Nauwkeurig instelling van de vlam.
- Door nieuw gasmengsel max 2400°C.
- Door grotere fles diameter stabiel.
- Anti-flair (ook werkzaam ondersteboven, max. 6 min).
- Aansluitbeveiliging, dwz werkt niet bij foutieve aansluiting.
- Voorzien van "dodemansknop".
- Doseerknop vergrendelbaar.
- Milieuvriendelijk gas.
- Levering brander zonder gas.

#### Art.nr. Omschrijving

- |        |   |
|--------|---|
| 551019 | Powerjet UltraMapp brander in koffer met gaspatroon       |
| 551020 | Metaljet UltraMapp brander (1)                            |
| 551021 | Puntbrander tbv Metaljet 15mm (2)                         |
| 551024 | Gaspatroon met buitendraad tbv Powerjet brander 380ml (3) |
| 551025 | Gaspatroon UltraMapp brander 788ml (4)                    |

### SOLDEERTIN

- Elektro soldeertin, 60/40 tin/lood volgens DIN 1707.
- Continue vloeimiddeltoevoer.
- Lage soldeertemperatuur door snelvloeiende tin.

#### Art.nr. Omschrijving

- |        |                                |
|--------|--------------------------------|
| 551050 | Soldeertin 1,0mm Sn60Pb40 250g |
| 551055 | Soldeertin 1,5mm Sn60Pb40 250g |
| 551060 | Soldeertin 2,0mm Sn60Pb40 250g |
| 551066 | Soldeertin 3,0mm Sn60Pb40 250g |

### MT-9 (SET)

- Set geschikt voor reparatie en opvullen van gaatjes die ontstaan tijdens het spotteren aan autoplaatwerk.
- Voordeel is snelheid van repareren en minder temperatuur inbreng tov Mig lassen.
- Pb60Sn40 conform DIN EN ISO 9452.
- Zinkchloridevrij.
- Verwerkingstemperatuur: 280°C.
- Smeltbereik: 183-235°C.
- Voor ijzer, koper, messing, zink.
- Niet voor elektrische verbindingen en aluminium.

#### Art.Nr. Omschrijving

- |        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| 551070 | MT-9 Metaaltin 2,0mm op rol 500gr    |
| 551009 | Pistoolbrander Compact CP-9T Premium |
| 551015 | Gaspatroon Butajet 139gr             |



Lasbril opklapbaar Pulsafe+

### LASBRIL OPKLAPBAAR PULSAFE+ WELDING

- Opklapbaar.
- Instelbare hoofdband.
- IR- en UV beschermend.
- Ook geschikt voor brildragers.
- Kunststof montuur voorzien van een aluminium laagje.

Art.Nr.	Omschrijving
100360	Lasbril opklapbaar Pulsafe+ welding DIN 5
550771	Spatruit 50mm PC helder
550772	Lasruit 50mm DIN 5
550773	Lasruit 50mm DIN 9




Lasbril Pulsafe+ XS welding

### LASBRIL PULSAFE+ XS WELDING

- Moderne lasbril.
- Montuur en oorveren verstelbaar.
- Perfecte pasvorm.
- Zeer licht en comfortabel.
- DIN 5. (niet anders leverbaar)


Art.nr.	Omschrijving
100361	Lasbril Pulsafe+ XS welding DIN 5



Lasbeschermruit

### LASBESCHERMUIT

Art.Nr.	Omschrijving	Maat
550771	Spatruit 50mm PC helder	50mm rond
550772	Lasruit 50mm DIN 5	50mm rond
550773	Lasruit 50mm DIN 9	50mm rond
550774	Spatruit helder, glas	51x108mm
550775	Lasruit DIN 9	51x108mm
550776	Lasruit DIN 10	51x108mm
550777	Lasruit DIN 11	51x108mm
550778	Spatruit helder, glas	90x110mm
550779	Lasruit DIN 9	90x110mm
550785	Lasruit DIN 11	90x110mm
550780	Spatruit helder	100x120mm
550781	Lasruit DIN 9	100x120mm
550783	Lasruit DIN 11	100x120mm



Spatruit



Lasruit DIN



Lasschild

### LASSCHILD

- Kunststof uitvoering.
- Door compacte vorm goed te gebruiken in beperkte ruimtes (vb wielkuip).

Art.Nr.	Omschrijving
550755	Lasschild met 51x108mm ruit



Laskap

### LASKAP

- Gemaakt van waterafstotend fiber.
- Zeer licht en comfortabel.
- Handgreep valt geheel binnen de kap.

Art.Nr.	Omschrijving
550757	Laskap met 100x120mm ruit



Lashelm opklapbaar

### LASHELM OPKLAPBAAR

- Gemaakt van waterafstotend fiber.
- Vier-puntshoofdband met stopplaatje.
- Glashouder 51x108 mm.
- Bevat lasruit DIN 10.

Art.nr.	Omschrijving
550759	Lashelm opklapbaar (51x108mm ruit)



Lashelm Carlon Automatic+ 300



### LASHELM CARLON AUTOMATIC+ 300

- Automatische verduisterende lashelm.
- Betrouwbare bescherming bij diverse lasprocessen.
- Zeer degelijke en lichte lashelm (435g).
- Voorzien van 2 optische sensoren waardoor zelfs TIG lassen bij een laag ampèrage geen probleem is.
- Afmeting buitenglas: 100x114mm.
- Afmeting binnenglas: 95,9x47,2mm.
- Actief zichtveld: 98x44mm.
- Lichte staat: DIN 3.
- Variabel instelbaar in de kleuren DIN 9 tot 13.
- Voorzien van zonnecellen dus geen batterij vervanging.
- Gevoeligheid en inschakelvertraging is dmv een schakelaar instelbaar.
- Het ontwerp zorgt voor een volledige halsbescherming.
- Schakeltijd licht naar donker 1/20000sec.
- Schakeltijd donker naar licht 0,6 - 0,8sec positie langzaam  
0,25 - 0,35sec positie snel
- Aan/uit geheel automatisch.

Art.nr.	Omschrijving
550765	Lashelm Carlon automatic+ 300
550766	Binnenruit Shademaster 95,9x47,2mm
550767	Spatruit Shademaster 100x114mm