


PERSLUCHT



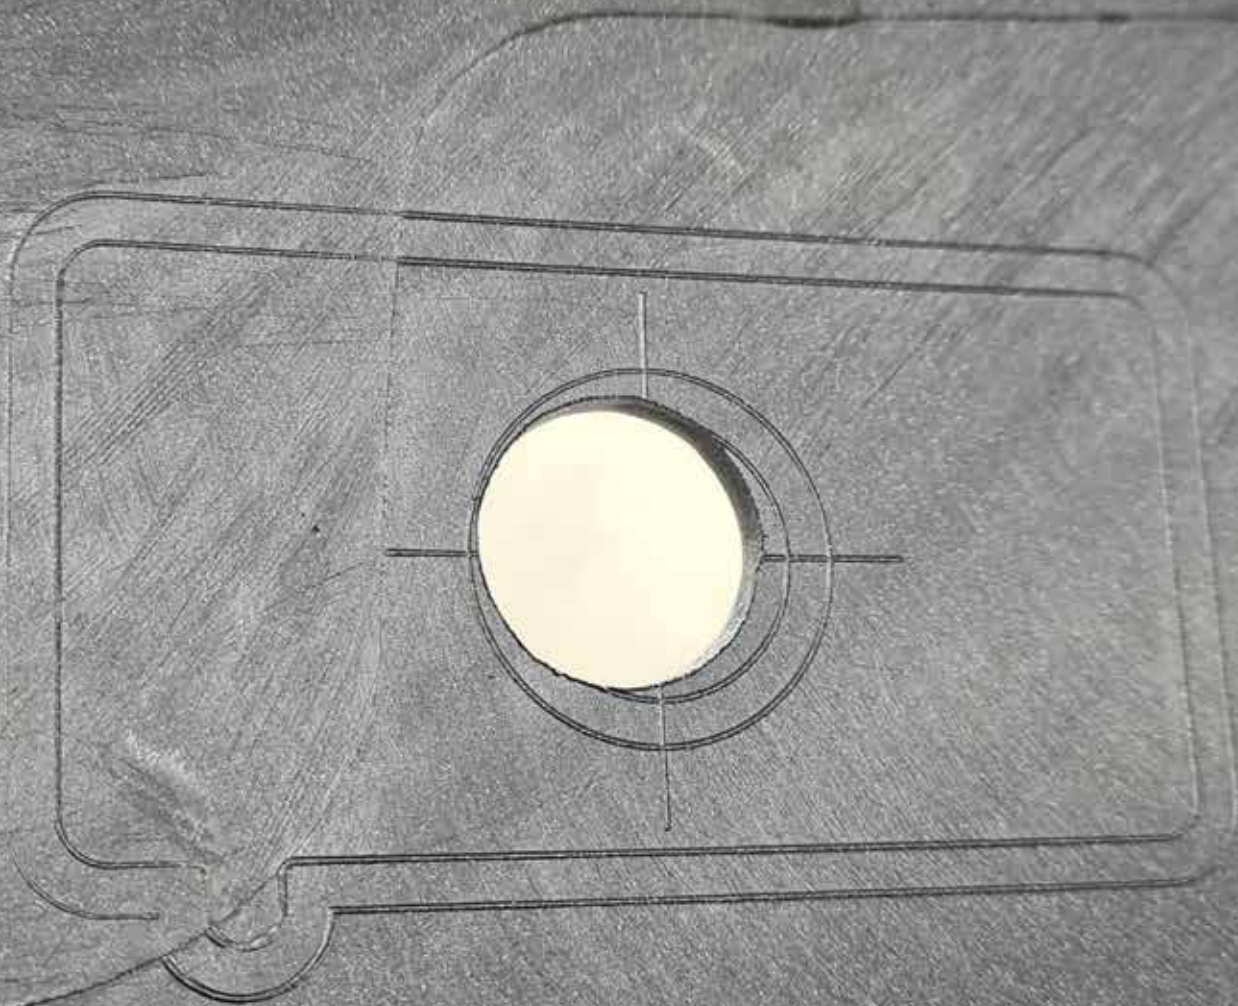

1 2 3
Luchtkoppeling A1/22

LUCHTKOPPELING A1/22

- Is uitgevoerd met een "ultra-flo" ventiel waardoor een gunstige doorlaat ontstaat.
- Door de messing/staal combinatie ideaal voor industriële toepassingen.
- Doorstroomopening 5,5mm.

Voordelen

- Grote doorlaat met geringe drukval en vele aansluitmogelijkheden.

Art.Nr. Omschrijving

702049	Luchtkoppeling A1/22 1/4" buitendraad (1)
702050	Luchtkoppeling A1/22 3/8" buitendraad (1)
702051	Luchtkoppeling A1/22 1/2" buitendraad (1)
702052	Luchtkoppeling A1/22 1/4" binnendraad (2)
702053	Luchtkoppeling A1/22 3/8" binnendraad (2)
702054	Luchtkoppeling A1/22 1/2" binnendraad (2)
702045	Luchtkoppeling A1/22 6mm pilaar (3)
702046	Luchtkoppeling A1/22 8mm pilaar (3)
702047	Luchtkoppeling A1/22 10mm pilaar (3)
702048	Luchtkoppeling A1/22 13mm pilaar (3)



4 5 6
Insteeknippel A1/22

INSTEKNIPPEL A1/22

- Staalgehard en vernikkeld A1/22.

Art.Nr. Aansluiting

702055	Insteeknippel A1/22 6mm pilaar (4)
702056	Insteeknippel A1/22 8mm pilaar (4)
702057	Insteeknippel A1/22 10mm pilaar (4)
702058	Insteeknippel A1/22 13mm pilaar (4)
702059	Insteeknippel A1/22 1/4" buitendraad (5)
702060	Insteeknippel A1/22 3/8" buitendraad (5)
702061	Insteeknippel A1/22 1/2" buitendraad (5)
702062	Insteeknippel A1/22 1/4" binnendraad (6)
702063	Insteeknippel A1/22 3/8" binnendraad (6)
702064	Insteeknippel A1/22 1/2" binnendraad (6)



Insteeknippel A1/22 op ware grootte



1 2 3
Veiligheidsluchtknikkoppeling A1/22



Afdekkap t.b.v. veiligheidsluchtkoppeling

VEILIGHEIDSLUCHTKNIKKOPPELING A1/22

- Veiligheidsluchtknikkoppeling volgens ISO 4414, EN 983.
- Altijd zonder gevaar aan- en afkoppelen door te knikken.
- Volledige luchtdoorlaat dus zeer goede "flow".
- Weinig drukverlies bij aan- en afkoppelen.
- Eenvoudige bediening zonder krachtsinspanning.
- Compact ontwerp (20 mm).
- Lange levensduur.
- Bestand tegen olie en benzine.
- Temperatuurbereik van -20°C tot +100°C.
- Werkdruk 100 mbar tot 50 bar, aan- en afkoppelen tot max 15 bar.
- Siliconenvrij gesmeerd.
- Uitwisselbaar met Orion 4415, Cejn 300, Prevost A.. 06, Rectus 14, 22, Aro 210, Gromelle G-16600, JWL 522,532, Legris 14, parker 50.

Art.nr. Omschrijving

703020	Veiligheidsluchtknikkoppeling A1/22 1/4" buitendraad (1)
703021	Veiligheidsluchtknikkoppeling A1/22 3/8" buitendraad (1)
703022	Veiligheidsluchtknikkoppeling A1/22 1/2" buitendraad (1)
703030	Veiligheidsluchtknikkoppeling A1/22 1/4" binnendraad (2)
703031	Veiligheidsluchtknikkoppeling A1/22 3/8" binnendraad (2)
703032	Veiligheidsluchtknikkoppeling A1/22 1/2" binnendraad (2)
703040	Veiligheidsluchtknikkoppeling A1/22 6mm slangpilaar (3)
703041	Veiligheidsluchtknikkoppeling A1/22 8mm slangpilaar (3)
703042	Veiligheidsluchtknikkoppeling A1/22 10mm slangpilaar (3)
703019	Afdekkap t.b.v. veiligheidsluchtknikkoppeling A1/22



1 2 3
Veiligheidskoppeling met drukknop geel

VEILIGHEIDSKOPPELING MET DRUKKNOP GEEL

- Deze koppeling ontluicht en ontkoppeld door één enkele druk op de knop.
- Deze koppeling voldoet aan de ARBO normeringen en ISO 4414 en EN 83.
- Dit vereist van de koppeling dat deze eerst dient te ontluichten voordat deze afgekoppeld kan worden (zie ook onze ARBO documentatie).
- De koppelingen zijn draaibaar na montage. Dit betekent dat de knop altijd naar een gewenste stand gedraaid kan worden.
- Vernieuwde ergonomische vormgeving.
- De koppeling is stil. Bij het ontkoppelen genereert de koppeling slechts 80dB (A), daar waar andere koppelingen al snel 104 dB (A) bereiken. (Gemeten bij het ontkoppelen met een slang van 8mm en 10 meter lang).
- Niet meer voorzien van een veer in de klep. Dit resulteert in gemakkelijker aankoppelen en hogere flow. Let wel: vacuüm toepassingen zijn NIET mogelijk.
- Werkdruk: van 2 tot 12 Bar (niet geschikt voor vacuüm).
- Temperatuurbereik: -15°C tot +70°C.
- Gewicht: 77 gram (ASI06.1808).

Art.nr. Omschrijving

704019	Veiligheidskoppeling A1/22 1/4" buitendraad met drukknop geel (1)
704020	Veiligheidskoppeling A1/22 3/8" buitendraad met drukknop geel (1)
704021	Veiligheidskoppeling A1/22 1/2" buitendraad met drukknop geel (1)
704022	Veiligheidskoppeling A1/22 1/4" binnendraad met drukknop geel (2)
704023	Veiligheidskoppeling A1/22 3/8" binnendraad met drukknop geel (2)
704024	Veiligheidskoppeling A1/22 1/2" binnendraad met drukknop geel (2)
704050	Veiligheidskoppeling A1/22 8mm slangpilaar met drukknop geel (3)
704051	Veiligheidskoppeling A1/22 10mm slangpilaar met drukknop geel (3)
704052	Veiligheidskoppeling A1/22 13mm slangpilaar met drukknop geel (3)



1 2 3
Luchtkoppeling type C/25

LUCHTKOPPELING TYPE C/25

- Is uitgevoerd met een "ultra-flo" ventiel waardoor een gunstige doorlaat ontstaat.
- Door de messing/staal combinatie ideaal voor industriële toepassingen.
- Veren, borgring en kogels van RVS.
- Doorstroomopening 8mm.
- Uitwisselbaar met Cejn 320, JWL 520/530/560, Legris 25/26, Parker PE/PEF, Prevost E.. 07, Rectus 25/26.

Art.nr. Omschrijving

703049	Luchtkoppeling C/25 1/4" buitendraad (1)
703050	Luchtkoppeling C/25 3/8" buitendraad (1)
703051	Luchtkoppeling C/25 1/2" buitendraad (1)
703052	Luchtkoppeling C/25 1/4" binnendraad (2)
703053	Luchtkoppeling C/25 3/8" binnendraad (2)
703054	Luchtkoppeling C/25 1/2" binnendraad (2)
703045	Luchtkoppeling C/25 6mm slangpilaar (3)
703046	Luchtkoppeling C/25 8mm slangpilaar (3)
703047	Luchtkoppeling C/25 10mm slangpilaar (3)
703048	Luchtkoppeling C/25 12mm slangpilaar (3)



4 5 6
Insteeknippel type C/25

INSTEKNIPPEL TYPE C/25

- Staalgehard en vernikkeld.

Art.nr. Omschrijving

703055	Insteeknippel C/25 6mm slangpilaar (4)
703056	Insteeknippel C/25 8mm slangpilaar (4)
703057	Insteeknippel C/25 10mm slangpilaar (4)
703058	Insteeknippel C/25 13mm slangpilaar (4)
703059	Insteeknippel C/25 1/4" buitendraad (5)
703060	Insteeknippel C/25 3/8" buitendraad (5)
703061	Insteeknippel C/25 1/2" buitendraad (5)
703062	Insteeknippel C/25 1/4" binnendraad (6)
703063	Insteeknippel C/25 3/8" binnendraad (6)
703064	Insteeknippel C/25 1/2" binnendraad (6)



Nippel C/25 op ware grootte



1 2 3
Veiligheidsluchtknikkoppeling C/25



Afdekkap t.b.v.
veiligheidsluchtknikkoppeling



1 2 3
Veiligheidskoppeling met drukknop groen

VEILIGHEIDSLUCHTKNIKKOPPELING C/25

- Veiligheidsluchtknikkoppeling volgens ISO 4414, EN 983.
- Altijd zonder gevaar aan- en afkoppelen door te knikken.
- Volledige luchtdoorlaat dus zeer goede "flow".
- Weinig drukverlies bij aan- en afkoppelen.
- Doorstroomopening 8mm.
- Eenvoudige bediening zonder krachtsinspanning.
- Compact ontwerp. (24mm)
- Lange levensduur.
- Bestand tegen olie en benzine.
- Temperatuurbereik van -20°C tot +100°C.
- Werkdruk 100 mbar tot 50 bar, aan- en afkoppelen tot max 15 bar.
- Siliconenvrij gesmeerd.
- Uitwisselbaar met Cejn 320, JWJ 520/530/560, Legris 25/26, Parker PE/PEF, Prevost E.. 07, Rectus 25/26.

Art.nr. Omschrijving

703075	Veiligheidsluchtknikkoppeling C/25 1/4" buitendraad (1)
703076	Veiligheidsluchtknikkoppeling C/25 3/8" buitendraad (1)
703077	Veiligheidsluchtknikkoppeling C/25 1/2" buitendraad (1)
703078	Veiligheidsluchtknikkoppeling C/25 1/4" binnendraad (2)
703079	Veiligheidsluchtknikkoppeling C/25 3/8" binnendraad (2)
703080	Veiligheidsluchtknikkoppeling C/25 1/2" binnendraad (2)
703081	Veiligheidsluchtknikkoppeling C/25 8mm slangpilaar (3)
703082	Veiligheidsluchtknikkoppeling C/25 10mm slangpilaar (3)
703083	Veiligheidsluchtknikkoppeling C/25 13mm slangpilaar (3)
703074	Afdekkap t.b.v. veiligheidsluchtknikkoppeling C/25/D/E/E1

VEILIGHEIDSKOPPELING MET DRUKKNOP GROEN

- Deze koppeling ontluicht en ontkoppeld door één enkele druk op de knop.
- Deze koppeling voldoet aan de ARBO normeringen en ISO 4414 en EN 983. Dit vereist van de koppeling dat deze eerst dient te ontluichten voordat deze afgekoppeld kan worden (zie ook onze ARBO documentatie).
- De koppelingen zijn draaibaar na montage. Dit betekent dat de knop altijd naar een gewenste stand gedraaid kan worden.
- Vernieuwde ergonomische vormgeving.
- De koppeling is stil. Bij het ontkoppelen genereert de koppeling slechts 80dB (A), daar waar andere koppelingen al snel 104 dB (A) bereiken. (Gemeten bij het ontkoppelen met een slang van 8mm en 10 meter lang).
- Niet meer voorzien van een veer in de klep. Dit resulteert in gemakkelijker aankoppelen en hogere flow. Let wel: vacuüm toepassingen zijn NIET mogelijk.
- Werkdruk: van 2 tot 12 Bar (niet geschikt voor vacuüm)
- Temperatuurbereik: -15 °C tot +70 °C.
- Gewicht: 85 gram (ASI06.1808), antistatisch.

Art.Nr. Omschrijving

705001	Veiligheidskoppeling C/25 1/4" buitendraad met drukknop groen (1)
705002	Veiligheidskoppeling C/25 3/4" buitendraad met drukknop groen (1)
705003	Veiligheidskoppeling C/25 1/2" buitendraad met drukknop groen (1)
705005	Veiligheidskoppeling C/25 1/4" binnendraad met drukknop groen (2)
705006	Veiligheidskoppeling C/25 3/8" binnendraad met drukknop groen (2)
705007	Veiligheidskoppeling C/25 1/2" binnendraad met drukknop groen (2)
705010	Veiligheidskoppeling C/25 8mm slangpil. met drukknop groen (3)
705011	Veiligheidskoppeling C/25 10mm slangpil. met drukknop groen (3)
705012	Veiligheidskoppeling C/25 13mm slangpil. met drukknop groen (3)



Slangpilaar

SLANGPILAAR

Art.nr.	Omschrijving
707050	Slangpilaar 6mm 1/4" buitendraad
707051	Slangpilaar 8mm 1/4" buitendraad
707052	Slangpilaar 10mm 1/4" buitendraad
707053	Slangpilaar 13mm 1/4" buitendraad
707054	Slangpilaar 6mm 3/8" buitendraad
707055	Slangpilaar 8mm 3/8" buitendraad
707056	Slangpilaar 10mm 3/8" buitendraad
707057	Slangpilaar 13mm 3/8" buitendraad
707058	Slangpilaar 6mm 1/2" buitendraad
707059	Slangpilaar 8mm 1/2" buitendraad
707060	Slangpilaar 10mm 1/2" buitendraad
707061	Slangpilaar 13mm 1/2" buitendraad



Persluchtslang Nobel air

PERSLUCHTSLANG NOBEL AIR

- Zeer flexibele en slijtvaste persluchtslang.
- Driewandige met koordlagen versterkte PVC slang.
- Olie- en benzinebestendig (niet permanent).
- Zeer licht in gewicht.
- AS uitvoering is anti-statisch tbv spuitcabine.

Art.Nr.	Omschrijving
709090	Persluchtslang Nobel Air 6x11mm (10m)
709091	Persluchtslang Nobel Air 6x11mm (50m)
709093	Persluchtslang Nobel Air 8x13mm (10m)
709094	Persluchtslang Nobel Air 8x13mm (50m)
709095	Persluchtslang Nobel Air 10x15mm (10m)
709096	Persluchtslang Nobel Air 10x15mm (50m)
709083	Persluchtslang Nobel Air AS 10x17mm (10m)
709084	Persluchtslang Nobel Air AS 10x17mm (40m)



707000

707001

707012

AIRFIT

- Zorgt voor een slangklemloze aansluiting van de luchtkoppeling en voorkomt dure luchtlekkages.
- Bestaat uit een moer welke op de luchtslang gedraaid wordt en een conische pilaar welke er tegenin gedraaid wordt.
- Geschikt voor bijna iedere luchtslang.
- Herbruikbaar.

Art.Nr.	Omschrijving
707000	Airfit pilaar 1/4" buitendraad tbv 8mm slang (binnendiameter)
707001	Airfit pilaar 1/4" buitendraad tbv 10mm slang (binnendiameter)
707002	Airfit pilaar 1/4" buitendraad tbv 11mm slang (binnendiameter)
707004	Airfit pilaar 3/8" buitendraad tbv 8mm slang (binnendiameter)
707005	Airfit pilaar 3/8" buitendraad tbv 10mm slang (binnendiameter)
707006	Airfit pilaar 3/8" buitendraad tbv 11mm slang (binnendiameter)
707012	Airfit moer tbv 12mm slang (buitendiameter)
707013	Airfit moer tbv 13mm slang (buitendiameter)
707014	Airfit moer tbv 14mm slang (buitendiameter)
707015	Airfit moer tbv 15mm slang (buitendiameter)
707016	Airfit moer tbv 16mm slang (buitendiameter)
707017	Airfit moer tbv 17mm slang (buitendiameter)
707019	Airfit moer tbv 19mm slang (buitendiameter)





Blaaspistool gebogen



Blaaspistool rubber



Blaaspistool geluidsarm



Knijpslangklemtang



Knijpslangklem



Mini-olienevelaar / luchtregelaar

BLAASPISTOOL

- Traploos regelbaar.
- Geïsoleerde, ergonomische greep.
- Robuuste, lichte constructie.
- Gebogen 90mm.
- Blaaspistool rubber te openen door kop te draaien.

Max. werkdruk 12 bar.

Luchtverbruik bij 6 bar 307 L/min.

Temperatuurbestendigheid -20°C tot +80°C.

Aansluiting 1/4".

Art.Nr.	Omschrijving
710000	Blaaspistool gebogen
710004	Blaaspistool rubber
710006	Blaaspistool geluidsarm



KNIJPSLANGKLEMTANG

- Knijpslangklemtang tbv aanknippen 1 of 2 oor slangklemmen.
- Uitgevoerd met zijsnijder/knijper.
- Garandeert een juiste montage en optimaal functionerende afdichting.

Art.nr.	Omschrijving
709120	Knijpslangklemtang met zijsnijder

KNIJPSLANGKLEM

- 2-oor knijpslangklemmen in RVS.

Art.Nr.	Omschrijving
709098	Knijpslangklem 9,0-11,0mm 11 OET (tbv 6mm slang)
709099	Knijpslangklem 11,0-13,0mm 13 OET (tbv 8mm slang)
709100	Knijpslangklem 12,5-15,0mm 15 OET (tbv 10mm slang)
709101	Knijpslangklem 14,0-17,0mm 17 OET (tbv 10mm AS slang)
709102	Knijpslangklem 15,0-18,0mm 18 OET
709103	Knijpslangklem 16,2-20,0mm 20 OET
709104	Knijpslangklem 18,1-22,0mm 22 OET
709105	Knijpslangklem 19,1-23,0mm 23 OET
709106	Knijpslangklem 21,1-25,0mm 25 OET
709107	Knijpslangklem 22,5-27,0mm 27 OET
709108	Knijpslangklem 24,0-28,0mm 28 OET

LUCHTONDERHOUD

- Mini-olienevelaar tbv smeren van het persluchtgereedschap (1).
- Luchtregelaar tbv reduceren van perslucht (2).
- Aansluiting 1/4".

Art.nr.	Omschrijving
700321	Mini-olienevelaar 1/4"
700322	Luchtregelaar 1/4"
700244	Aeroline 1L



Perslucht haakse stiftslijper

PERSLUCHT HAAKSE STIFSLIJPER

- Perslucht haakse stiftslijpmachine met metalen behuizing.
- Compact lichtgewicht ontwerp, waardoor goede balans.
- Ideaal voor het werken in kleine ruimtes.
- Instelbaar toerental.
- 6mm stiftopname.
- Luchtafvoer via het handvat.
- Levering met 2 borgsleutels.
- Geschikt voor snel afvlakken, ruimen, schuren en ontbramen.
- 25000bpm, 200 l/min, 6mm, 0,4 kg, 0,4 kW, 1/4" aansluiting.

Art.nr.	Omschrijving
700875	Perslucht haakse stiftslijper CP 875




Perslucht bandschuurmachine PS 5

PERSLUCHT BANDSCHUURMACHINE PS 5 - 330X10MM

- Lichte perslucht bandschuurmachine met aluminium behuizing.
- Ergonomisch gevormd, waardoor goede balans.
- 330x10mm schuurband met snelwisselsysteem.
- Verstelbare schuurvinger.
- Luchtafvoer via het handvat.
- Geschikt voor het verwijderen van verf, lasrupsen, vervuiling en roest.
- 16000 bpm, 185 l/min, 10mm, 0,8kg, 1/4" aansluiting.

Art.nr.	Omschrijving
701082	Perslucht bandschuurmachine PS 5 - 330x10mm
511060	Schuurband Zirkon 330x10mm k60 (10st)
511063	Schuurband keramisch 330x10mm k60 (10st)
511080	Schuurband Zirkon 330x10mm k80 (10st)
511120	Schuurband Zirkon 330x10mm k120 (10st)
700400	Neuswiel met lagers t.b.v. 701082

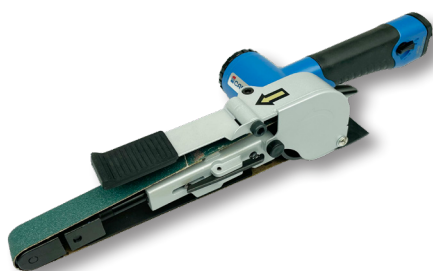

Perslucht bandschuurmachine PS 9

PERSLUCHT BANDSCHUURMACHINE PS 9 - 520X20MM

- Perslucht bandschuurmachine met aluminium behuizing.
- Ergonomisch gevormd, waardoor goede balans.
- 520x20mm schuurband met snelwisselsysteem.
- Luchtafvoer via het handvat.
- Geschikt voor het verwijderen van verf, lasrupsen, vervuiling en roest.
- 16000 bpm, 185 l/min, 10mm, 1,1 kg, 1/4" aansluiting.

Art.nr.	Omschrijving
701085	Perslucht bandschuurmachine PS 9 half open 520x20mm
509060	Schuurband Zirkon 520x20mm k60 (10st)
509063	Schuurband keramisch 520x20mm k60 (10st)
509080	Schuurband Zirkon 520x20mm k80 (10st)
509120	Schuurband Zirkon 520x20mm k120 (10st)



Perslucht schrobzaagmachine PS 12 basic

PERSLUCHT SCHROBZAAGMACHINE PS 12 BASIC

- Lichte perslucht schrobzaagmachine met aluminium behuizing.
- Ergonomisch gevormd.
- Levering incl. 1 zaagje.
- 1 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.
- 10000bpm, 250 l/min, max 1,8mm, 0,5kg, 1/4" aansluiting.

Art.nr. Omschrijving

701126	Perslucht schrobzaagmachine PS 12 Basic
501018	Steekzaag t.b.v. Pneutec 18 Tpi
501024	Steekzaag t.b.v. Pneutec 24 Tpi
501032	Steekzaag t.b.v. Pneutec 32 Tpi



Perslucht schrobzaagmachine 7901

PERSLUCHT SCHROBZAAGMACHINE 7901

- Robuuste perslucht schrobzaagmachine met kunststof behuizing.
- Ergonomisch gevormd, waardoor goede balans.
- Geluids- en vibratiearm.
- Levering incl. 1 zaagje.
- 1 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.
- 10000bpm, 2,6 l/sec, max 3mm, 0,86kg, 1/4" aansluiting.

Art.nr. Omschrijving

700878	Perslucht schrobzaagmachine 7901
501018	Steekzaag t.b.v. Pneutec 18 Tpi
501024	Steekzaag t.b.v. Pneutec 24 Tpi
501032	Steekzaag t.b.v. Pneutec 32 Tpi



Perslucht schrobzaagmachine PLF 90

PERSLUCHT SCHROBZAAGMACHINE PLF 90

- Zeer lichte professionele perslucht schrobzaagmachine met aluminium behuizing en rubber manchet.
- Zeer grote zaagkracht door zuigermotor.
- Metalen binnenwerk
- Ergonomisch gevormd, waardoor goede balans.
- Geproduceerd volgens Zwitserse kwaliteit.
- Zeer geluids- en vibratiearm door speciale ommanteling.
- Levering in kunststof koffer.

Art.nr. Omschrijving

700090	Perslucht schrobzaagmachine PLF 90
--------	------------------------------------



Reservedenen tbv Biax machines

RESERVEDELEN TBV BIAx MACHINES

Art.nr.	Omschrijving
700087	Klembeugel compleet t.b.v. PLF80/90 en PS1 (nr 702)
700088	Schroef tbv afstandsbeugel t.b.v. PS1 (nr 3)
700089	Zaagbeugel compleet t.b.v. PLF80/90 en PS1 (nr 2)
700092	Afstandsbeugel t.b.v. PLF80/90 (nr 31)
700093	Vingerbescherm t.b.v. PLF90 (nr 8)
700095	Afstandsbeugel t.b.v. PS1 (nr 1)
700100	Bedieningshendel t.b.v. PLF90 en PS 1 (nr 6)



Perslucht doorslijpmachine PS 38

PERSLUCHT DOORSLIJPMACHINE PS 38

- Doorslijpmachine geschikt voor werken in kleine ruimtes.
- Vermogen 0,30 kW en een toerental van 22.000rpm.
- Luchtuitlaat naar achteren gericht.
- Diameter schijf mm: 75x10mm (560070/71/75).
- Luchtaansluiting BSP:1/4".
- Lengte 187mm.
- Breedte 40mm.
- Hoogte 85mm.
- Gewicht 0.7kg.

Art.nr.	Omschrijving
701044	Perslucht doorslijpmachine PS 38



Perslucht haakse slijper lang PS 39

PERSLUCHT HAAKSE SLIJPER LANG PS 39 L+R

- Geschikt voor schijfdiameter 9,5x100mm.
- Links- rechts omschakelbaar.
- 12.000rpm, 115 l/min, 1,44 kg, 0,54 kW, 1/4" aansluiting.
- Uitlaatlucht wordt afgevoerd door de handgreep, weg van het werk.
- 1 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.

Art.nr.	Omschrijving
701050	Perslucht haakse slijper lang PS 39 L+R
561101	Doorslijpschijf RVS 100x1,0x10mm



Perslucht kitpistool Junior PS 65

PERSLUCHT KITPISTOOL TOP PS 65

- Pneumatische zuiger drukt het afdichtingmateriaal uit de koker naar buiten. Hierdoor kan er geen perslucht langs de kokerbodem in de koker komen, wat de vorming van luchtballen in het afdichtingmateriaal voorkomt.
- Met stelwiel voor het instellen van de juiste verwerkingssnelheid.
- Druipt niet na.
- Geschikt voor 290/310ml kokers en worstenverpakking.
- Aluminium uitvoering.
- Met bajonetsluiting.
- Aansluiting 1/4" gasdraad.

Art.nr.	Omschrijving
700301	Perslucht kitpistool Top PS 65



Perslucht structuurspuit

PERSLUCHT STRUCTUURSPUIT

- Structuurspuit voor het fabrieksorigineel herstellen van kitstructuren na schadeherstel met CS 316.
- De in het pistool aanwezige koker blijft meerdere weken verwerkbaar.
- Pistool altijd gevuld laten met koker, dus nooit leeg wegleggen.

Art.nr.	Omschrijving
900047	Perslucht structuurspuit



Perslucht bodembeschermingsspuit
Basic PS 81

PERSLUCHT BODEMBESCHERMINGSSPUIT BASIC PS 81

- Geschikt voor het spuiten van holle ruimte- en bodembeschermingsmaterialen ook watergedragen.
- Onderschroefbussen in 1000ml.
- Uitgevoerd in metaal met kunststof handgreep.
- 0,4 kg, 1/4" aansluiting.
- Lichte compacte vorm voor moeiteloos werken.

Art.nr.	Omschrijving
701160	Perslucht bodembeschermingsspuit Basic PS 81



Perslucht bodembeschermingsspuit
met beker PS 82

PERSLUCHT BODEMBESCHERMINGSSPUIT MET BEKER PS 82

- Geschikt voor het spuiten van holle ruimte- en bodembeschermingsmaterialen (ook watergedragen).
- Door goede instelmogelijkheden zijn diverse structuren goed na te bootsen.
- 1,5 kg, 1/4" aansluiting.
- Let op: pistool nooit leeg wegleggen.
- Verwerkingsdruk 2 - 4 bar.

Art.nr.	Omschrijving
701162	Perslucht bodembeschermingsspuit met beker PS 82



Perslucht blindklink nagelmachine

PERSLUCHT BLINDKLINK NAGELMACHINE

- Professionele tang geschikt tot maximaal 5mm stalen of rvs-klinknagel.
- Gewicht 1700gr.
- Wordt geleverd met 3 mondstukken.
- Lengte 277mm.
- Geluidsdruk 77,8dB.
- Geluidsvermogen 88.8dB.
- Aluminium machine bekleed met composietmateriaal.
- Voorzien van Flexibele luchtaansluiting met mogelijkheid tot 360° rotatie.

Art.nr.	Omschrijving
700889	Perslucht blindklink nagelmachine



Perslucht boormachine PS 71

PERSLUCHT BOORMACHINE PS 71 L+R

- Met snelspanboorhouder 10mm.
- Links-rechts omschakelbaar.
- 1800 rpm, 490 l/min, 1,35kg, 1/4" aansluiting.
- Uitlaatlucht wordt afgevoerd door de handgreep, weg van het werk.
- Lichte compacte vorm voor moeiteloos werken.

Art.nr. Omschrijving
701025 Perslucht boormachine PS 71 L+R



Perslucht boormachine Bana

PERSLUCHT BOORMACHINE BANA

- De BANA 4.300 is een compacte, pneumatische boor voor veeleisende boor-, slijp- en polijstwerkzaamheden.
- Voorzien van 10mm snelspankop.
- Door zijn vormgeving en de 4.300rpm is de machine geschikt voor universeel werk in de carrosserie en spuiterij.
- De gele behuizing is gemaakt van kunststof.
- Daardoor is comfortabel werken ook bij lagere temperaturen gegarandeerd.
- Gewicht 880gr.
- Lengte 202mm.
- Schroefdraadaansluiting van de boorkop 3/8"-24T.
- Geschikt voor gebruik van: verwijderen van stickers, poetsen, polijsten, etc.,
- Power wheel voor het verwijderen van roest, lak en bodembeschermers.
- Polijsten na spotrepair.

Art.nr. Omschrijving
701027 Perslucht boormachine Bana



Perslucht stickerverwijderaar PS 34

PERSLUCHT STICKERVERWIJDERAAR PS 34

- Met 5/16" UNF opname tbv stickerschijf.
- 2000rpm, 430 l/min, 0,75kg, 1/4" aansluiting.
- Uitlaatlucht wordt afgevoerd door de handgreep, weg van het werk.
- Lichte compacte vorm voor moeiteloos werken.

Art.nr. Omschrijving
701059 Perslucht stickerverwijderaar PS 34



Perslucht haakse stickerverwijderaar

PERSLUCHT HAAKSE STICKERVERWIJDERAAR

- Geschikt om snel en doeltreffend lijm- en stickerresten van diverse ondergronden te verwijderen.
- Extra brede schijf waardoor werkoppervlak groter is.
- Door uitsparingen loopt de temperatuur minder hoog op.
- Schijf is snel wisselbaar.
- Draait maximaal 4000tpm.

Art.nr. Omschrijving
701220 Perslucht haakse stickerverwijderaar



Perslucht Tornador

PERSLUCHT TORNADOR

- Reinigingspistool op luchtdruk.
- Zonder reinigingsbeker: voor moeilijk bereikbare plaatsen.
- Alleen voor droog reinigen.
- Ergonomisch, geïsoleerde en trillingsarm handgreep.
- Met zeer fijne micro-verstuiving.
- Toepassingsgebieden: Ventilatiesleuven, stoelrails, opbergvakken in de deuren, dashboards, maar ook voor snelle reiniging van reparatie- en vervangingsonderdelen enz.
- Dankzij de unieke technologie van luchturbulentie (drukluht-helmstok) kan zelfs hardnekkig vuil snel en efficiënt verwijderd worden.
- Ideaal voor de behandeling van tweedehands auto's, het verwijderen van hondenhaar of het herstructureren van suède oppervlakken.

Art.nr. Omschrijving

- | | |
|--------|---|
| 710414 | Reinigingspistool Tornador |
| 710413 | Roterende slang tbv Tornador |
| 710415 | Mondstuk met stalen binnenkant tbv Tornador |



Perslucht puntlasfreemachine Vario-Drill

PERSLUCHT PUNTLASFREEMACHINE VARIO-DRILL

- Perslucht puntlasfreemachine Vario-Drill.
- Geschikt voor allerlei voertuigen.
- Verwijderd en opent op efficiënte wijze puntlassen.
- Voorzien van 360° draibare Variomatic-handgreep voorkomt wegglijden, terwijl de diepteaanslag het onderliggende plaatwerk beschermt tegen beschadigingen.
- Handgreep en beugel kunnen makkelijk worden verwijderd.
- Geluidsniveau 70dB(A)
- Afmeting 150x50x150mm.

Art.nr. Omschrijving

- | | |
|--------|--|
| 700480 | Perslucht puntlasfreemachine Vario-Drill |
|--------|--|



Perslucht multisnijder PS 41

PERSLUCHT MULTISNIJDER PS 41

- Perslucht multisnijder met metalen behuizing.
- Compact lichtgewicht ontwerp.
- Instelbaar toerental/oscilatie/trillingen van het mes.
- 6-knt opname.
- Gecombineerde lucht toe- en afvoer.
- Levering met 1 borgsleutel.
- Geschikt voor het uitsnijden van gelijmde ruiten, doorzagen van kozijnen, carrosseriedelen, etc.
- 1 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten.
- 0-20000 bpm, 1,1kg, 1/4" aansluiting.

Art.nr. Omschrijving

- | | |
|--------|------------------------------|
| 701138 | Perslucht multisnijder PS 41 |
|--------|------------------------------|