


SMEREN





Keramiekspray

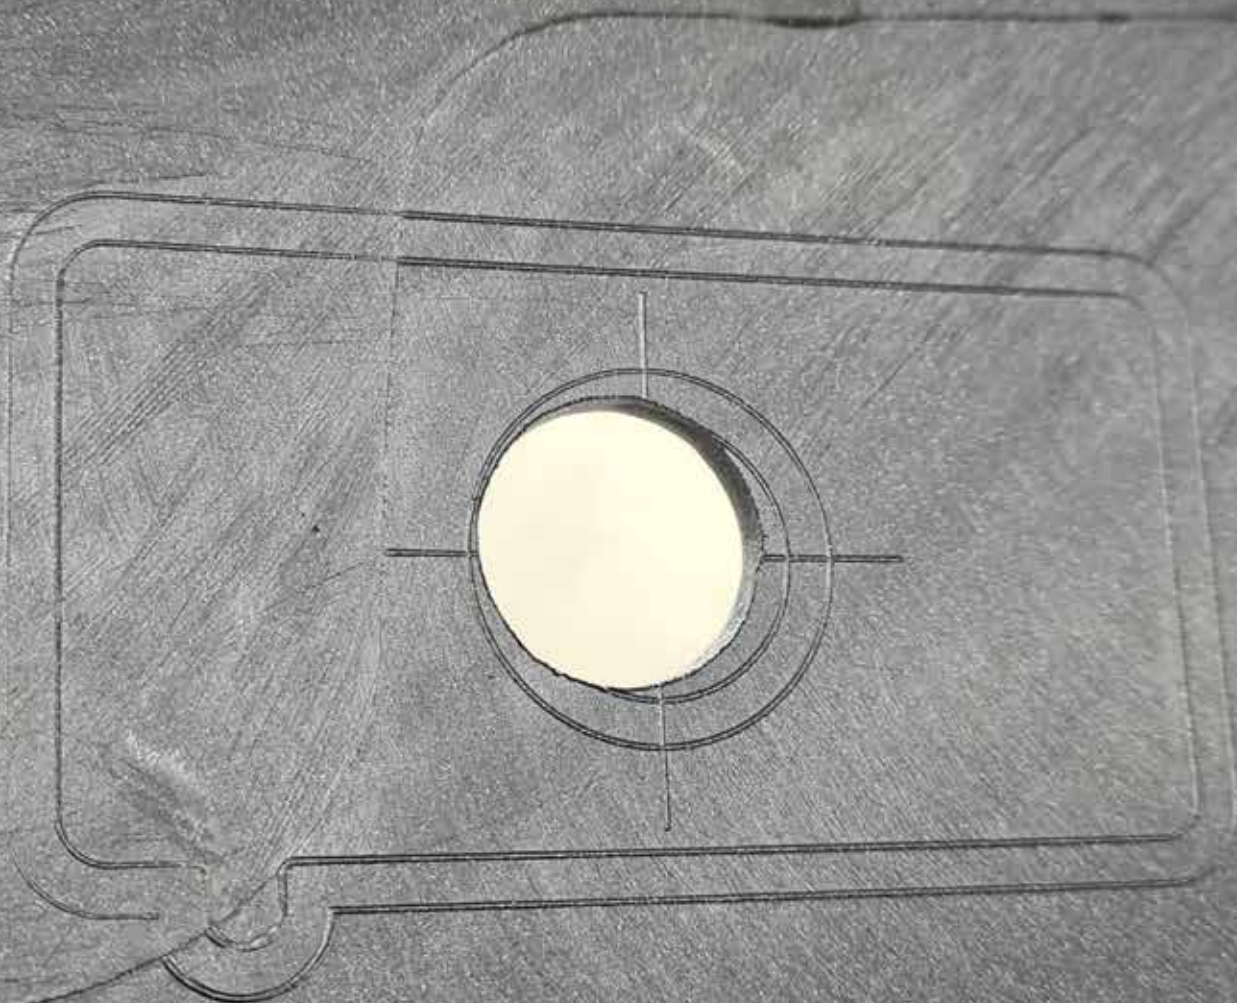

Keramiekpasta



Kerapress



Keramiekspray

KERAMIEKSPRAY / KERAMIEKPASTA / KERAPRESS

Metaalvrij hoogtemperatuurbestendig smeermiddel

- Drukbestendig smeer- en snijmiddel op basis van marmer delen.
- Bezit uitstekende smeereigenschappen.
- Temperatuurbestendig van -40°C tot +1400°C.
- Beschermst tegen corrosie, voorkomt vastvreten en slijtage.
- Voorkomt koudverlassen.
- Dicht flenzen, vlakken en pomphuizen in de voedingsmiddelenindustrie goed af.
- Bestand tegen zuren en logen.
- Ook na lange tijd zijn alle behandelde delen weer goed demonteerbaar.
- Lost niet op in water.
- Zoutwaterbestendig.
- Niet giftig en vrij van grafiet of andere metalen.
- Kleur blauw/wit.

Toepassingsgebieden

Remblokken, draad snijden, schroefverbindingen(ook RVS), uitlaat, pijpleidingbouw, voedingsmiddelenindustrie.

Benaming	Inhoud	Artikel nr.	Verpakt per
Keramiekspray	400ml	400002	12 / 24
Keramiekpasta	500g	410002	6
Kerapress + kwast	200ml	410003	12 / 24
Kwast ø14mm		500712	1



Silicare



SILICARE

Kleur: transparant

Voor duurzame bescherming, onderhoud en isolatie van kunststof, rubberen en metalen delen in en aan auto's, alsmede in diverse binnen- en buitentoepassingen.

Silicare is een van de meest veelzijdige sprays.

- Heeft een goede glijwerking.
- Kunststofdelen (b.v. bumpers, radiatorgrilles, spoilers, bekledingsstrippen, autohemels van vinyl, etc.) krijgen hoogglans en worden niet broos.
- Rubberen delen (b.v. aan portier en motorkap, stootstrips, radiatorslangen, autobanden, etc.) worden onderhouden, krijgen geen barstjes, vriezen niet vast, en blijven niet plakken.
- Impregneert vouwdaken en open daken.
- Werkt antistatisch (stofwerend).
- Beschermt elektrische contacten tegen vocht.
- Rails van schuifdaken en stoelen, katrollen van veiligheidsgordels etc. lopen licht en gemakkelijk.
- Voorkomt piep- en knarsgeluiden tussen verschillende materialen, b.v. metaal/kunststof, etc.
- Handig bij de montage, van b.v. slangverbindingen.
- Veroorzaakt geen vlekken.

Toepassingsgebieden

Automotive

1. deur/raamrubbers
2. contactsloten
3. elektrische antennes
4. onderhoud bumpers
5. bandenonderhoud
6. montage slangen
7. montage banden
8. smeren van de gordel
9. verhelpen dashboardkraakjes en antistatisch maken
10. isolatie elektrische verbindingen

Industrie

1. montage van rubbers
2. waterdicht maken van tentzeil/zonwering
3. weersbestendig maken van kunststofdelen
4. antihechtend maken van A.N.W.B. borden
5. antihechtend maken van zaagbladen
6. onderhoud aan slangen

Let op:

de met Silicare behandelde delen kunnen een probleem geven bij de hechting van verf en kitten.



Benaming	Inhoud	Artikel nr.	Verpakt per
Silicare	500ml	400010	12 / 24



Rubberspray

RUBBERSPRAY

- Siliconenvrij onderhoudsmiddel voor het opfrissen en smeren van kunststof oppervlakken en rubbers in voertuigen, alsmede industriële toepassingen.
- Voorkomt bros/hard worden, vastplakken en vastvriezen van rubbers. Ideaal voor gebruik in schadeherstelbedrijven.
- Geschikt voor montage van kunststofdelen.
- Waterafstotend.



SP-2 ICE

SP-2 ICE

Eerste klas roestverwijderaar met multiwerking

- Verwijdert roest snel door Ice-crack effect d.m.v. extreme koeling.
- SP-2 ICE is een smeermiddel en roestverwijderaar met verschillende belangrijke voordelen.
- Optimale capillaire werking en uitstekende smeereigenschappen door toevoeging van grafiet en molybdeensulfide.
- Zeer langdurige werking, ook bij glijdende delen met een hogedruk- en warmtebelasting.
- Goede waterafstotende eigenschappen.
- Sterke roestwering.
- Maakt sterk vervuilde en vastzittende (schroef)verbindingen snel los.
- Stopt piepen en knarsen.
- Geeft een beschermende werking vb op gereedschap.
- SP-2 ICE is in iedere branche te gebruiken, omdat je overal vastgeroeste (schroef)verbindingen tegenkomt.
- Is niet giftig en is biologisch afbreekbaar.

Toepassingsgebieden

Cilindersloten, precisiegereedschappen, wapenolie, uitlaatdelen, etc.



Benaming	Inhoud	Artikel nr.	Verpakt per
Rubberspray	300ml	400015	12 / 24
SP-2 ICE	400ml	400009	12 / 24



MS-4 Multispray

MS-4 MULTISPRAY

- Smeert, verdringt vocht, beschermt tegen roest en corrosie, maakt vastzittende onderdelen los en reinigt, stopt kraken en piepen.
- Gebruiksaanwijzing: Bus voor gebruik goed schudden. Gelijmatig op de te behandelen droge vlakken sproeien en in laten trekken. Indien nodig met een doekje nawrijven.
- Toepassingsgebieden: Maakt vastzittende bouten los omdat het onder roest kruipt. Maakt allerlei verbindingen los.
- Smeert moeilijk bewegende cilinders, scharnieren en wielen.
- Eigenschappen: Antistatisch met UV-lichtbeschermingsfactor.
- Siliconenvrij.



Taflon oliespray

TAFLOL OLIESPRAAY

Temperatuurbestendig P.T.F.E.-houdend smeermiddel

- P.T.F.E.-houdend smeermiddel op olie basis.
- Temperatuurbestendig tot 250°C.
- Geeft door het hoge P.T.F.E. aandeel een zeer harde smeermil, ook op ondergronden met fijne structuur.
- Voorkomt vroegtijdige slijtage en vastlopen door bijvoorbeeld metaalslijpsel.
- Geeft een duurzame smering, ook bij zware druk en/of belasting.
- Beschermt tegen corrosie, smeert en voorkomt piep- en kraakgeluiden.
- Verdringt water.
- Door conserverende werking ook zeer geschikt als roestbeschermer.
- Vrij van zuren.

Toepassingsgebieden

Deursloten, aandrijfstanden, scharnieren, geleidingen, cilindersloten, machineglijbanen, pennen en gaffels, voorkomt vastlopen van hamerboren in de houder, bowdenkabels, etc.

Aanwijzingen voor gebruik

De te behandelen delen vooraf grondig reinigen en vetvrij maken met Superclean. Bus voor gebruik goed schudden. De Taflon oliespray gelijmatig opbrengen.



Benaming	Inhoud	Artikel nr.	Verpakt per
MS-4 Multispray	300ml	400006	12 / 24
Taflon oliespray	500ml	400200	12 / 24



Contactspray

CONTACTSPRAY

- Beschermt tegen oxidatie en vocht.
- Isoleert, beschermt en dicht af.
- Reinigt en ontvet elektrische onderdelen zoals bougies, schakelaars, stekkers en kabels.
- Verhindert spanningsverlies en lekstroom.

Gebruiksaanwijzing

Let op: De stroom uitschakelen. Geoxideerde/vervuilde contacten inspuiten. Het vuil met papier een doek of kwast verwijderen. Stroom pas weer inschakelen nadat contactspray is vervlogen (ca 10 minuten).

Toepassingsgebieden

Automotive sector, bouw, industrie, etc.

BOOR- EN SNIJOLIESPRAY

- Bijzonder effectief koel- en smeermiddel zonder agressieve toevoegingen.
- Bruikbaar voor staal, non-ferro metaal en aluminium, bij boren, frezen, snijden, zagen en tappen.
- Hoge kleeftkracht.
- Verhoogt de levensduur van het verspanende gereedschap dankzij de optimale smerwerking en hoge drukkbestendigheid.
- Spaanders blijven niet kleven.
- Goede corrosie werende werking van het werkstuk.
- Ook geschikt als conservering voor machine onderdelen en halffabricaten.
- Voorkomt oppervlakteschade.
- Siliconenvrij.

Gebruiksaanwijzing

Op de te behandelen vlakken dun aanbrengen.

Toepassingsgebieden

Voor draadsnijden, boren, frezen, zagen, draaien, etc. Geschikt voor RVS, staal, legeringen, non-ferrometalen en edelmetaal.



Boor- en snijoliespray

Benaming	Inhoud	Artikel nr.	Verpakt per
Contactspray	400 ml	400100	12 / 24
Boor- en snijoliespray	400 ml	400210	12 / 24



Dutchwax clear



Dutchwax black

DUTCHWAX

- Dutchwax is een bandenmontagepasta.
- Zorgt voor een snelle en soepele montage van personen-, vrachtauto en motorfietsbanden.
- Ook geschikt voor montage van RunFlat® banden.
- Korte droogtijd.
- Leverbaar in Clear (=lichtblauw) en Black

Benaming	Inhoud	Artikel nr.	Verpakt per
Dutchwax clear	5 Kilo	400 025	12 / 24
Dutchwax black	5 Kilo	400 026	12 / 24